

Двигатель	Weichai WD10G178E25
Полная мощность	131 кВт (178 л. с.) при 1 850 об/мин
Полезная мощность	120 кВт (163 л. с.) при 1 850 об/мин
Объем отвала	3,8 м ³
Эксплуатационная масса	18 500 кг
Подъем над грунтом	1 005 мм
Заглубление в грунт	485 мм

B160CL

БУЛЬДОЗЕР



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

B160CL СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WD10G178E25
Тип	4-тактный, с турбонаддувом
Экологический стандарт	Tier 2 / China II
Рабочий объем	9.726 л
Макс. частота вращения двигателя	2 035 об/мин
Полная мощность	131 кВт (178 л. с.) при 1 850 об/мин
Полезная мощность	120 кВт (163 л. с.) при 1 850 об/мин
Максимальный крутящий момент	830 Н·м
Минимальный расход топлива	≤ 215 г/кВт·ч
Стартер	24 В
Тяговое усилие	149 кН

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип	Подвеска качающегося типа с балансиром
Кол-во башмаков (на каждой стороне)	7
Кол-во поддерживающих роликов (на каждой стороне)	2
Тип гусеницы	Расширенная, для болотистой местности
Ширина башмака гусеницы	1 100 мм (опционально 950/660 мм)
Кол-во башмаков (на каждой стороне)	42
Шаг звеньев	203 мм
Преодолеваемый уклон	30°
Давление на грунт	25.7 кПа

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Вперед	1-я передача	0–3.8 км/ч
	2-я передача	0–6.6 км/ч
	3-я передача	0–10.6 км/ч
Назад	1-я передача	0–4.9 км/ч
	2-я передача	0–8.5 км/ч
	3-я передача	0–13.6 км/ч



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Расход	250 л/мин
Давление	14 МПа
Насос	Шестеренный насос
Гидроцилиндры	Поршневые двустороннего действия

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный
Трансмиссия	Планетарная, переключение под нагрузкой
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, диск, полученный методом порошковой металлургии, сжимаемый пружиной, разжимаемый гидравликой
Тормоза	Двустороннего действия плавающий ленточного типа в масляной ванне, с ножным механическим приводом

РАЗМЕРЫ

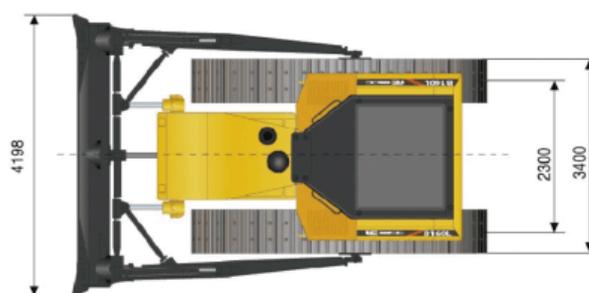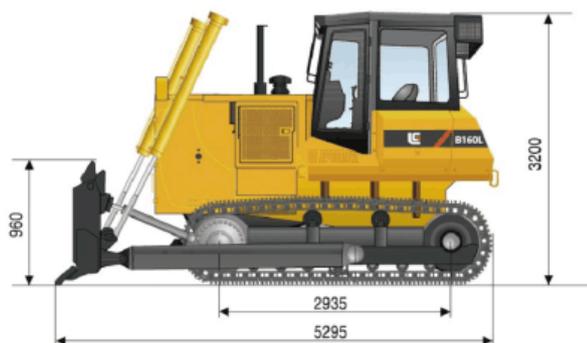

Единицы измерения: мм

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР

Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.

04.2019 Создано компанией LiuGong