

Двигатель	Weichai WD10G178E25
Полная мощность	131 кВт (178 л. с.) при 1 850 об/мин
Полезная мощность	120 кВт (163 л. с.) при 1 850 об/мин
Максимальный крутящий момент	830 Н·м
Объем отвала	8.3 м ³
Эксплуатационная масса	18 700 кг

CLGB160CR

БУЛЬДОЗЕР

 **LIUGONG**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

CLGB160CR СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Weichai
Модель	WD10G178E25
Полная мощность	131 кВт (178 л.с.) при 1 850 об/мин
Полезная мощность	120 кВт (163 л.с.) при 1 850 об/мин
Максимальный крутящий момент	830 Н·м
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором
Рабочий объем	9.7 л

ТРАНСМИССИЯ


Тип трансмиссии	Переключение под нагрузкой
Максимальная скорость движения, вперед	10.6 км/ч
Максимальная скорость движения, назад	13.6 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы	24 В
--------------------	------

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	1 100 мм
Количество башмаков с каждой стороны	42
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	7
Давление башмака гусеницы на грунт	27 кПа
Длина опорной части гусеницы	2 935 мм

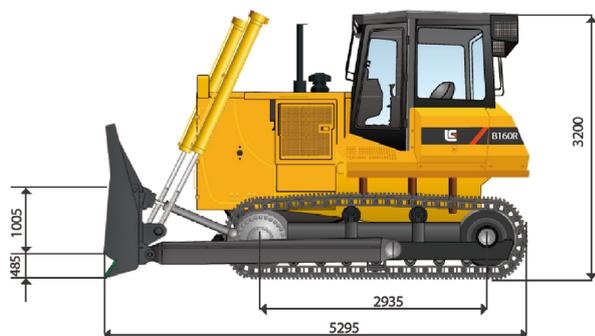

РАЗМЕРЫ

Общая длина	5 295 мм
Высота до верха кабины	3 200 мм
Дорожный просвет	400 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА


Эксплуатационная масса с балластом	18 700 кг
------------------------------------	-----------

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА

Тип отвала (справочн.)	Для отходов
Объем отвала (справочн.)	8.3 м³
Ширина режущей кромки	4 198 мм
Высота отвала	1 635 мм
Заглубление отвала в грунт	485 мм
Подъем отвала над грунтом	1 005 мм
Наклон отвала	445/470 мм

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	350 л
Моторное масло	24 л
Система охлаждения	42.5 л
Гидравлическая система (всего)	108 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	122 л
Бортовые передачи, каждая	66 л

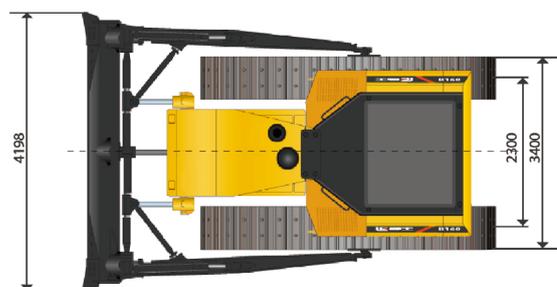

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР
Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.

09.2018 Создано компанией LiuGong